

GROSS



Späneentsorgung mit Hochdruck

**Brikketierpressen
Baureihe GP 80 - GP 400 S**



GROSS

im Zerkleinern und Brikketieren

Brikettierpressen GP 80 - GP 400 S

Brikettierpressen der GP-Serie sind besonders robust und werden allen Anwendungen beim Brikettieren von z. B. Holzspänen, Hackschnitzeln, Papier, Kartonagen, Styropor, verschiedenste Stäuben und vielen anderen homogenen Materialien gerecht. Darüber hinaus sind sie einfach in der Wartung und überzeugen durch niedrige Betriebskosten. Die GP-Serie ist deshalb die erste Wahl für die Holzverarbeitende Industrie.



Rechts- und Linksausführung der Presseneinheit




GP-Pressen unter Filteranlage



Pressen mit Transportrohr und Absackanlage

Ausstattungsmerkmale

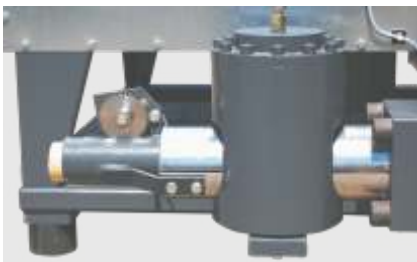

Stranglängenüberwachung zur automatischen Brikettierlängenregulierung



Schaltschrank / SPS-Steuerung




Übersichtliche Bedienung mit Handfunktionen. Optional mit Klartextdisplay



Solide Ventil und Pumpentechnik



Starke Verpressung durch großzügig dimensionierte Zylinder

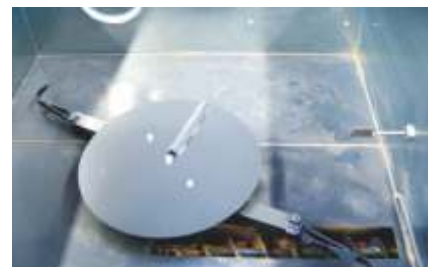

Robustes Rührwerk, Austragarme mit Federmechanismus, Schneckenverdrichtung

Funktionsweise und Übersicht

Die zu briкетierenden Materialien können manuell oder mittels Filter- bzw. Förderanlage dem Behälter zugeführt werden. Ein permanent angetriebenes Rührwerk und eine elektronisch regulierte Austragschnecke führen das Material der Pressenmechanik zu.

Das Material wird 2-stufig vorverdichtet und das Brikkett im Hauptpressvorgang ohne zusätzliches Bindemittel hergestellt. Die Durchsatzleistungen liegen je nach Maschinentyp bei bis zu 450 kg/h.

Es werden Brikkettdurchmesser von 50, 60, 70 oder 80 mm hergestellt.

Die maximale Materialfeuchte darf 18 % nicht übersteigen.



Ausstattungsmerkmale



Optional: Füllstandsmelder für automatischen Start der Maschine



Starke Getriebemotoren für Schnecken- vorverdichtung und Rührwerk



Auswechselbare durchgängig gehärtete Preßraum-Verschleißbuchse



Sensor für Öltemperatur
Optional: Ölmangelschalter




Optional: Ölkühlung für Hydraulikaggregat



Optional: Zangenkühlung

Technische Daten GP 80 - GP 400 S

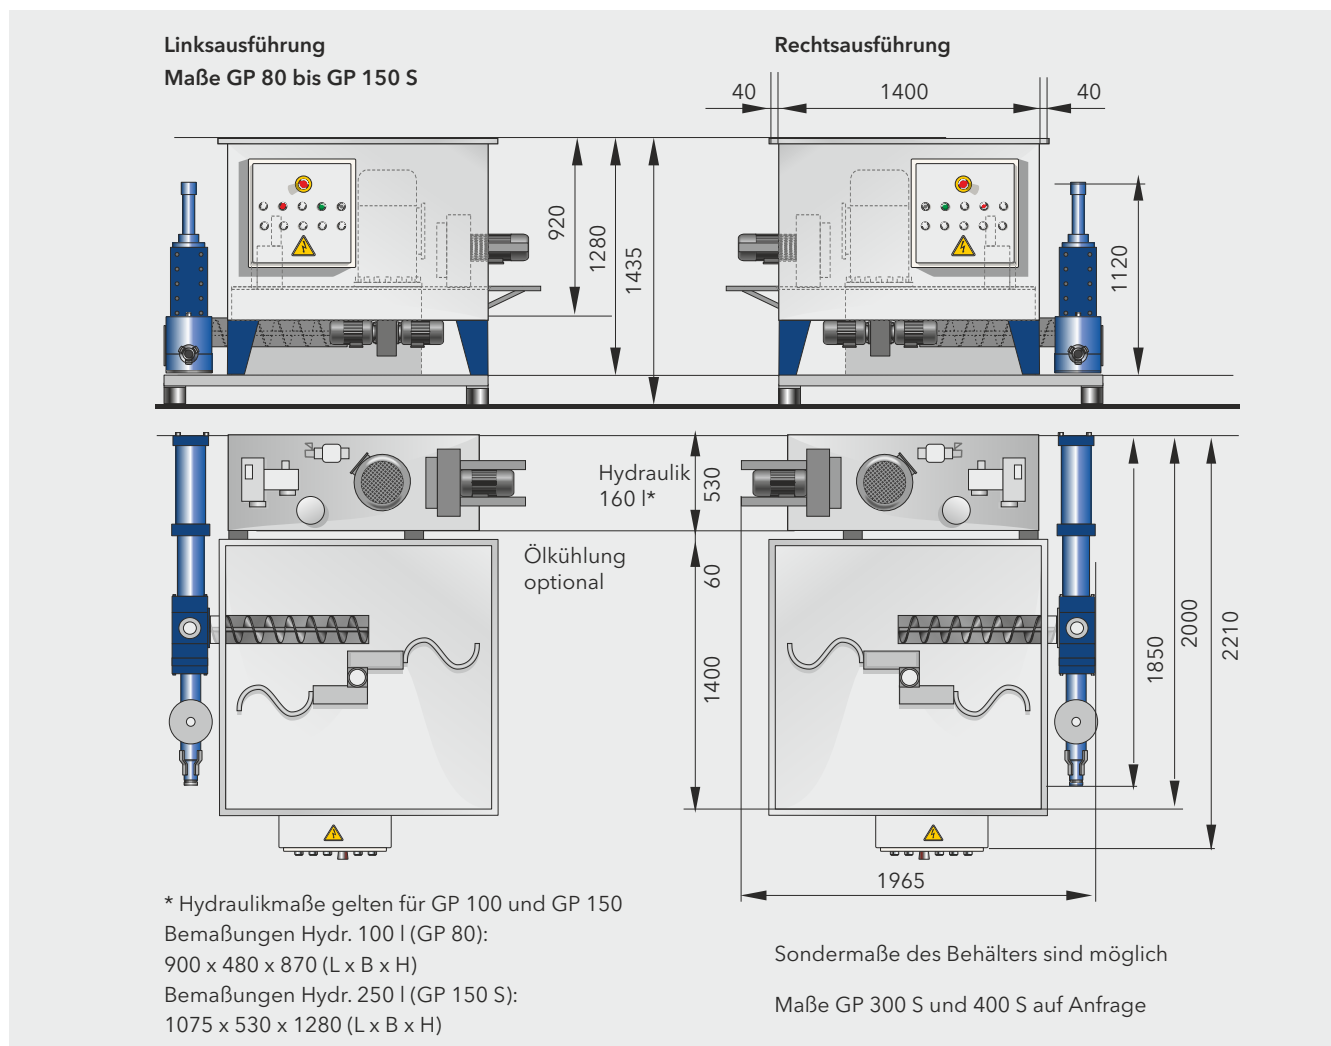

		GP 80	GP 100	GP 150	GP 200
Brikett-Durchmesser	(mm):	50	60	70	80
Durchsatzleistung*	(ca. kg/h):	60 - 80	80 - 100	150	150 - 200
Hydraulikmotor	(kW):	7,5	7,5	11	11
Gewicht	(kg):	870	1.000	1.050	1.200
Ölmenge	(Ltr):	160	160	250	250

		GP 300 S	GP 400 S
Brikett-Durchmesser	(mm):	80	80
Durchsatzleistung*	(ca. kg/h):	250 - 300	350 - 450
Hydraulikmotor	(kW):	22	22
Gewicht	(kg):	2.000	2.200
Ölmenge	(Ltr):	600	600

* Alle Durchsatzleistungen sind materialabhängig.

- S-Serie mit erhöhter hydraulischer Leistung für extra starke Durchpressung.
- Alle Maschinen werden mit SPS-Steuerung für den vollautomatisch gesteuerten Betrieb und Öltemperaturwächter ausgeliefert.
- Die Behälter können gemäß der kundenspezifischen Aufgabenstellung ausgeführt werden.
- Vorführungen und Versuche mit Ihrem Material sind nach Absprache in unserem Technikum möglich.



GROSS Apparatebau GmbH
 Zerkleinerungs- und Brikettiertechnik
 Renntalstraße 8
 74360 Ilsfeld (Germany)

Telefon: +49-(0) 70 62-91660-3
 Telefax: +49-(0) 70 62-91660-40
 info@gross-zerkleinerer.de
 www.gross-zerkleinerer.de